

# 阿賀野バイパス工事のお知らせ

令和3年 11月 22日

## 工事着手届（第2回 止水のお願い）

日頃、建設工事にご理解、ご協力を頂き御礼を申し上げます。  
 本工事は昨年度受注し、工事を行う予定でしたが修正設計、支障物件等の理由により工事中止となっておりました。今年度も一部の用排水路の工事が出来ない所もありますが、ボックスカルバート、調整ゲート、分水工、仮設道路、取付道路、サンドマット等の施工は行います。よって、右記の水原野球場付近での工事が主になりますが、交通量が多い中、安全第一での作業、また、耕作者の皆様方にはご迷惑をお掛けしないよう細心の注意を払い、工事を行いますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工事名： 阿賀野バイパス 15工区改良その5工事  
 工事場所： 阿賀野市 百津 地先  
 工事（止水）期間 令和3年11月22日～令和3年12月17日（24日間）


### 工事の内容と目的

第1回止水のお願いにて下記航空写真の青点線箇所の仮水路（φ900）を施工し、カルバート工（102mのうち55m完了）を施工しました。残りのカルバート工をするに際し、下記航空写真の赤線箇所の仮水路（φ900）を施工する必要があり、再度、止水をお願い致します。今回、期間が長いのは一部漏水があり、修理が必要になった為です。大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力をお願い致します。

仮水路φ900 第1回施工 赤破線 L=100m 第2回施工 赤線



工 事 概 要	
工事名	阿賀野バイパス 15工区改良その5工事
工事場所	阿賀野市 百津・福田地先
工事期間	令和2年7月22日 ～ 令和4年3月31日
作業時間	作業開始日は未定（原則 土日・祝日は休工） 8：00～17：00
工事内容	本工事は阿賀野市百津・福田地先において阿賀野バイパスと交差する阿賀野川右岸福島潟西部幹線水路の暗渠化（プラスチックカルバート）及びそれに付帯する取水設備等の施工と周辺の用排水路を施工するものである。  <主な工種> 道路土工1式、カルバート工、排水構造物工1式、仮設道路工1式、仮設工1式
工事の問い合わせ先	
施工者	株式会社 皆川組 【現場事務所】阿賀野市市野山192番地1（ウオロク水原店 駐車場裏） TEL：0250-47-4851 FAX：0250-47-4852 現場代理人：菅原 徹（携帯080-9677-5998） 監理技術者：同上
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課 TEL 025-246-7756

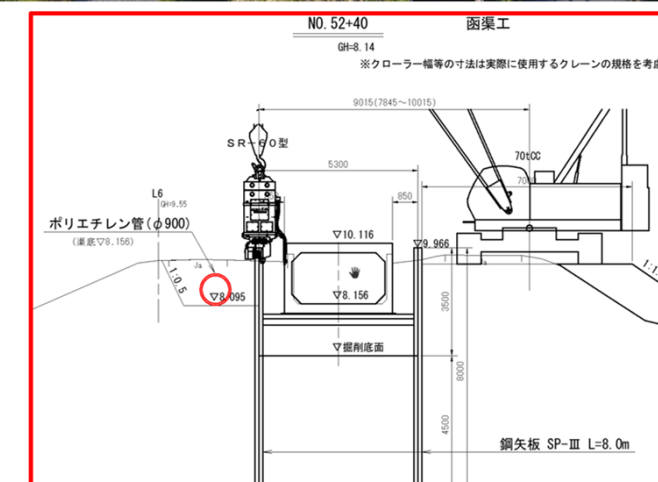

※ 工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。