

ミナガワタイムズ 11月

発行日：令和5年11月13日 発行人：株式会社 皆川組

地盤改良工事のお知らせ

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。
 この度、小須戸橋架け替え事業において下記の予定で道路工事を行っています。
 地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしく
 お願い申し上げます。


工事概要

工事名	小須戸橋左岸取付道路その6工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事期間	令和5年8月10日 ~ 令和6年2月11日
作業時間	8:00~17:00 (原則 土・日・祝日は休工) ※週休2日に取り組む工事です。工程によって早出残業あり
工事内容	本工事は信濃川に架かる小須戸橋の架け替え工事に伴い、左岸取付道路の地盤改良工が主であり、今回受注した軟弱地盤箇所を深層混合処理工法にて改良体を造成する工事である。 <主な工種> 道路土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

工事の問い合わせ先

施工者	株式会社 皆川組 【現場事務所】新潟市南区次郎右工門興野宇居付135-1 TEL: 025-374-6390 FAX: 025-374-6399 現場代理人：菅原 徹 監理技術者：野口 治
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所 工務課 TEL: 025-266-7133 (直通)

※ 工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。




※ホームページ公開中

月間工程表

小須戸橋左岸取付道路その6工事		令和5年11月度 工程表		工期 自) 令和5年8月10日 至) 令和5年2月11日		株式会社 皆川組																																
工種・種別	細別・規格	単位	数量	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考
				土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
地盤改良工	スラリー攪拌 (打設長) L=16.8m	本	216																																			11月22日事後ボーリング開始 29日まで
固結工	スラリー攪拌 (打設長) L=27.5m	本	72																																			搬出先：刈谷田川合流点
排水構造物撤去	暗渠排水管撤去φ600 暗渠排水管撤去φ425	m	57 55																																			
仮設工 工事用道路工	敷鉄板、側溝250型、ガードレール撤去	式	1																																		●県道出入口供用開始 (交通誘導員配置)	

現場進捗図・写真

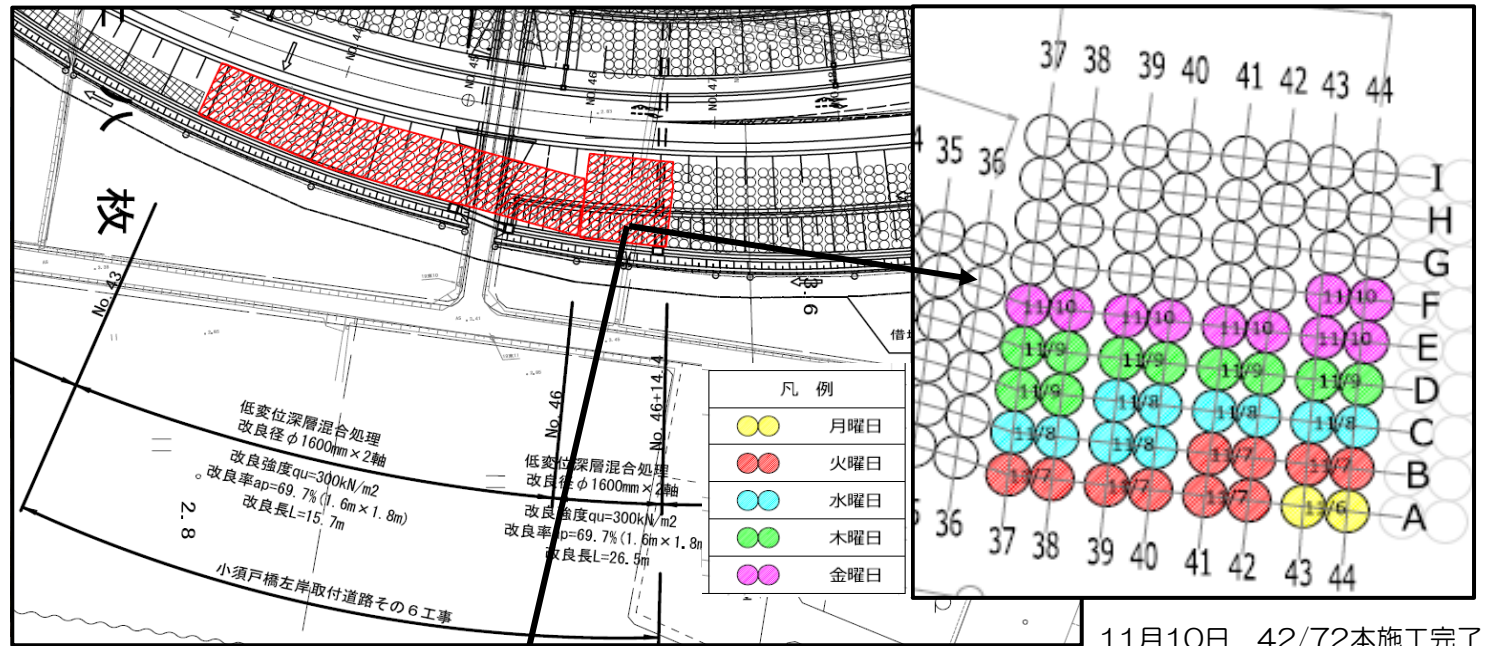

地盤改良工